

TANQUES

Para almacenar productos de consumo humano, fabricados con Polietileno de la más alta calidad.

NUEVAS DIMENSIONES 2500 litros
5000 litros



Tanque Cilíndrico Horizontal

CAPACIDAD	KIT
500 litros	1/2"
1300 litros	3/4"
2500 litros	3/4"
5000 litros*	NO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN

USO SUPERFICIAL



Tanque Cilíndrico Horizontal / Titán*

CAPACIDAD	KIT
1200 litros	
2000 litros	
4000 litros	
NO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN	

USO ENTERRADO



Tanque Cilíndrico Vertical de Grandes Volúmenes*

CAPACIDAD	KIT
5000 litros	
10000 litros	
15000 litros	
20000 litros	
NO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN	

USO SUPERFICIAL



Tanque Cilíndrico Vertical / Tipo botella

CAPACIDAD	KIT
250 litros	1/2"
500 litros	1/2"
1100 litros	3/4"
2500 litros	3/4"

USO SUPERFICIAL



Tanque Cónico

CAPACIDAD	KIT
250 litros	1/2"
500 litros	1/2"
1000 litros	1/2"
2000 litros	3/4"

USO SUPERFICIAL



Tanque Rectangular

CAPACIDAD	KIT
500 litros	1/2"

USO SUPERFICIAL



Tanque Cilíndrico Vertical*

CAPACIDAD	KIT
55 Galones	
NO INCLUYE KIT	

USO SUPERFICIAL

TUS TANQUES VIENEN CON KIT DE INSTALACIÓN DE 1/2" O 3/4"



Se recomienda utilizar adicionalmente una válvula universal de PVC de 1/2" a 3/4" dependiendo del kit.

*Los tanques Cilíndrico Horizontal de 5000 litros, Cilíndrico Horizontal / Titán, Cilíndrico Vertical de Grandes Volúmenes y Vertical de 55 galones, no incluyen kit.



TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL

USO SUPERFICIAL

Bases planas, que permiten mayor estabilidad.

Con tapa de traba, garantiza la calidad del agua



CAPACIDAD Litros	D	B	L	H	A	Peso	Peso con agua
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
500	800	-	1145	860	315	-	-
1300	1065	-	1635	1115	550	-	-
2500	1460	1220	1946	1550	550	98	2598
5000	1500	1254	3327	1580	550	176	5176

TANQUE APILABLE CÓNICO

USO SUPERFICIAL

Apilable, permite el ahorro de espacio al almacenar.



CAPACIDAD Litros	A1	A2	H (con tapa)
	mm	mm	mm
250	835	590	860
500	1150	710	1080
1000	1241	995	1200
2000	1630	1180	1610

Nota: No apilar más de 4 tanques

TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL / TIPO BOTELLA

USO SUPERFICIAL

Hermético, tapa de traba con seguro giratorio.



Especificaciones Técnicas



CAPACIDAD Litros	A	B	H
	mm	mm	mm
250	550	695	880
500	550	860	1165
1100	550	1120	1465
2500	550	1568	1520

TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL DE GRAN VOLUMEN

USO SUPERFICIAL

Reemplaza tanques de acero al carbono para almacenar agua potable en comunidades y recintos.

Reemplaza tanques de acero inoxidable para almacenar productos que son altamente corrosivos o con grado alimenticio.



Especificaciones Técnicas



CAPACIDAD Litros	A	B	H	USO ESTANDAR		USO INDUSTRIAL	
	mm	mm	mm	Peso kg	Peso con agua kg	Peso kg	Peso con agua kg
5000	550	2500	1580	104,30	5104,30		
10000	550	2500	2420	262	10262	272	10272
15000	550	2500	3470	367	15367	382	15382
20000	550	2500	4520	472	20472	497	20497

ADAPTADORES PARA TANQUES DE GRAN VOLUMEN



Adaptador EPDM Disponible de 3" y 4" para tanques de 10000, 15000 y 20000 litros.

NOTA: Para mayor detalle revisar la hoja técnica de Tanques de Gran Volumen

*Se venden por separado.

TANQUE RECTANGULAR

USO SUPERFICIAL

Mayor estabilidad por la forma rectangular de su base.

Livianos, fácil de transportar y no se deforman.

Tapa a presión.

Tapa a presión.


Garantiza la calidad y conservación del producto almacenado



Diseño especial.
Proporciona estabilidad y facilita su mantenimiento

Mayor rigidez.

Especificaciones Técnicas

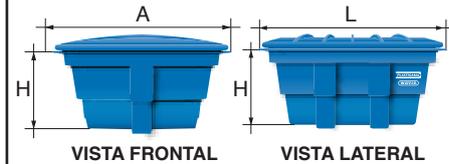

CAPACIDAD litros	A	L	H
	mm	mm	mm
500	1090	1248	690

TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL


USO SUPERFICIAL

Reemplaza tanques de acero.

Tanque aprobado por la ONU OPS contra el dengue.

Tapa a presión.

Capacidad
55 Galones

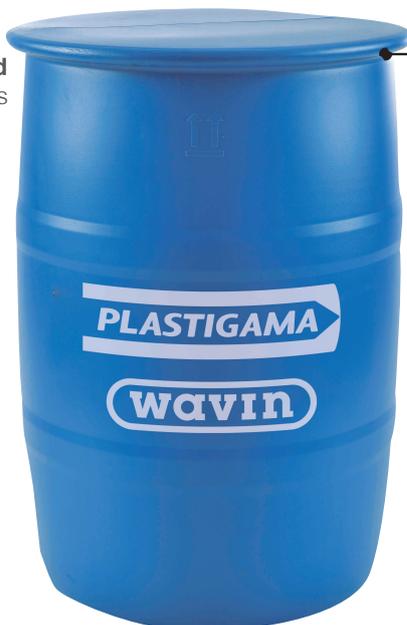

Tapa a presión.

Garantiza la calidad y conservación del agua

Especificaciones Técnicas




CAPACIDAD galones	H	De Diámetro exterior
	mm	mm
55	940	560

TANQUE CISTERNA TITÁN

EXCLUSIVAMENTE PARA USO ENTERRADO

- Bases planas que permiten mayor estabilidad.
- Para uso enterrado, ideal para cisternas.

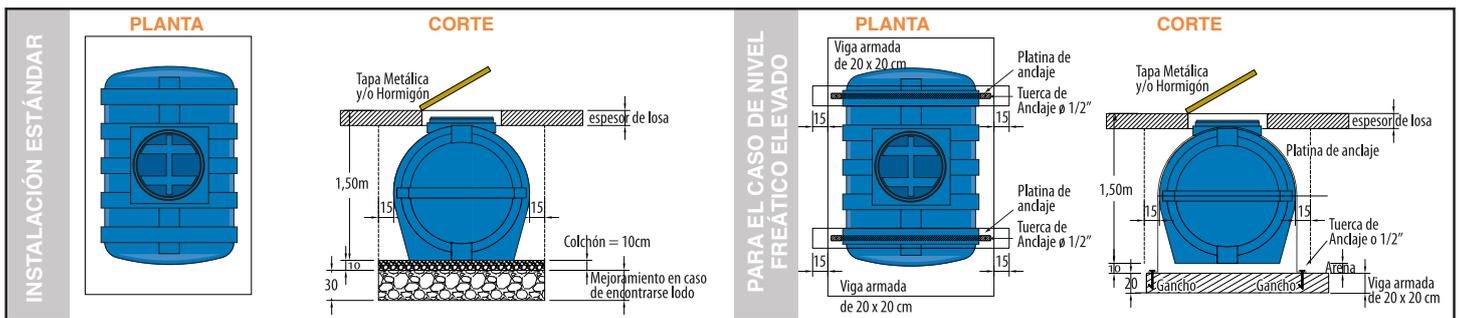

Especificaciones Técnicas



CAPACIDAD Litros	B	L	H	A
	mm	mm	mm	mm
1200	1090	1450	1200	550
2000	1346	1954	1425	620
4000	1990	1780	1574	600
			H ₂ 340	

Nota: Considerar una sobre excavación de 30 a 50 cm para realizar el relleno posterior con materiales granulares que no sobrepasen los tamaños de 3/4" y realice la compactación en capas de 15 cm. Antes de colocar el relleno y compactarlo, se deberá llenar el tanque con agua.

VENTAJAS:

- Elaborados con Polietileno de la más alta calidad.
- Ideal para almacenar todo tipo de líquidos no agresivos, productos alimenticios y sólidos.
- El color azul, no permite el paso de los rayos UV hacia el interior impidiendo la proliferación de hongos y algas que puedan afectar la calidad del líquido que se está almacenando.

USOS:

- Agua potable
- Agua cruda natural
- Jugos cítricos
- Pulpa de fruta
- Agua Oxigenada (30%)
- Vinagre a concentraciones corrientes
- Aceites vegetales
- Larvas de Camarón
- Aceites animales
- Otros productos alimenticios
- Glucosa
- Almidón
- Mermelada
- Cerveza

- Con tapa que garantiza hermeticidad higiénica, sus paredes lisas evitan el crecimiento de bacterias.
- Los Tanques de Polietileno tienen la resistencia requerida para soportar la acción del agua almacenada y los agentes de intemperie.


NOTA:

Nuestros tanques se fabrican con polietileno de la más alta calidad, con una vida útil de 50 años.

El producto debe utilizarse para agua y cumplir con las recomendaciones de instalación.

Para almacenamiento de productos distintos al agua se deben tomar consideraciones especiales por lo que se recomienda consultar con nuestro departamento técnico la resistencia según su concentración y la resistencia mecánica de acuerdo a su densidad.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

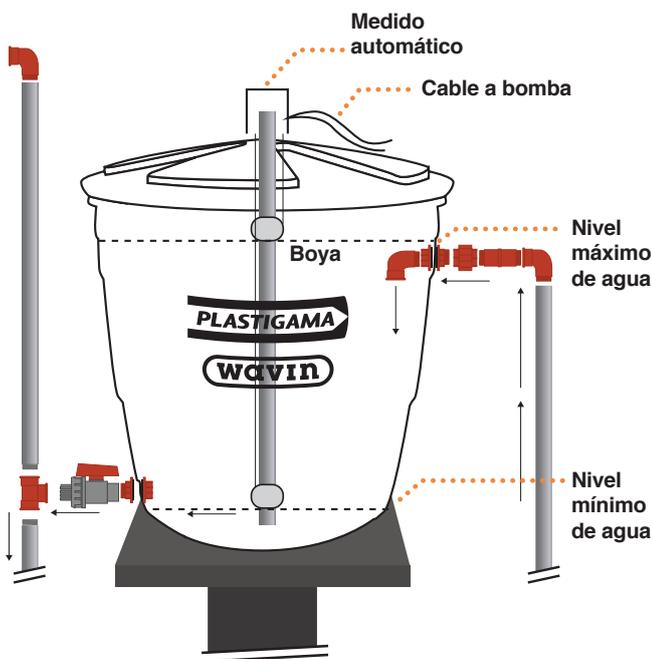

CUIDADOS GENERALES




Forma de apilar.



No arrastrar ni golpear el tanque.



No dejar que los tanques se almacenen posición horizontal (Acostado)



Colocación de adaptador para entrada y salida de líquidos.



Instalación sobre superficie uniforme, continua, dura, plana, libre de piedras y que soporte el peso del tanque lleno.



Los tanques de uso enterrado no deben ser rellenados lateralmente con material arcilloso o fangoso.

Rev.: 2022 - 05 - 17

Durán: Km. 4.5 Vía Durán - Tambo
Telf.: 3716900
www.plastigamawavin.com



EMPRESA CON CERTIFICACIONES:
ISO 9001 Calidad
ISO 14001 Medio Ambiente
ISO 45001 Seguridad y Salud Ocupacional
ISRS 6th Clasificación Internacional de Seguridad
ACREDITACIONES:
ISO/IEC 17025 Laboratorio

