FICHA TÉCNICA

SPT 2 x 16

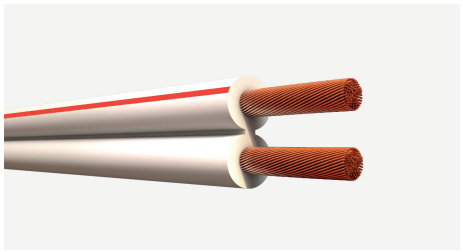

Voltaje de Servicio: 300 V

Temperatura de Trabajo: 60 °C

Corriente Máxima: 10 Amperios*

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Recubrimiento	Aislamiento: Material: PVC. Espesor promedio: 0,76 mm.
Material Principal	Cobre de Temple Suave. La materia prima principal con la que se fabrican estos conductores es cobre electrolitico, con un 99.995% de pureza.
Resistencia	Resistividad máxima de hilos: 0,017241 Ω x mm²/m. Resistencia eléctrica nominal en c.c del conductor a 20°C : 21,4 Ω/km.
Formación de Hilos	 *Vista frontal del conductor Tipo de Formación: FLEXIBLE. Diámetro del Conductor: 1,19 mm. Área de Sección Transversal: 0,823 mm².
Colores	◯ Con una raya guía de color rojo.
Embalaje	Rollos de 100 metros o cortes específicos según el requerimiento del cliente.
Normativas	UL 62 NTE INEN 2 305

*Capacidad de corriente, para temperatura ambiente 30 °C Ref NEC (TABLA 400.5 A)

ELECTRO CABLES