
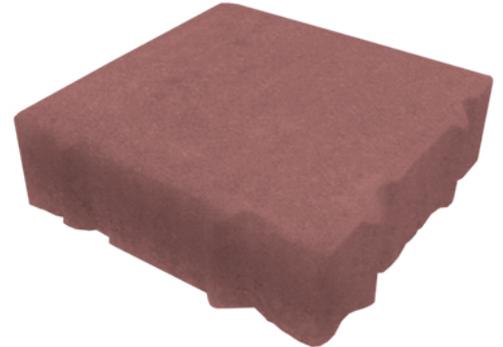



ESPAÑOL 20X20 INTERLOCK 6cm.

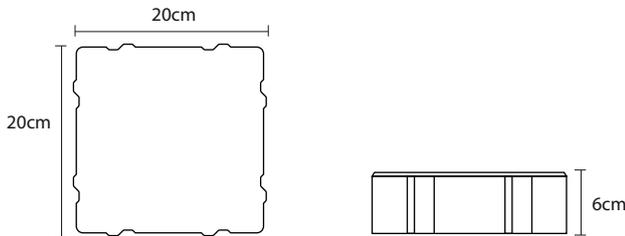

Adoquín de hormigón vibropresado. Bicapa, con la máxima saturación de color y mayor porcentaje de cemento en la capa superior garantizando la mejor resistencia a la abrasión y a la flexión.

Dimensiones	20 X 20 cm.
Espesor	6 cm.
Peso por m2	130 Kg. aprox.
Piezas por m2.	25
Resistencia promedio	400 Kg/cm2
Color	Rojo
Uso recomendado	Tráfico de tipo peatonal y vehicular liviano.
Instalación	Colocado sobre cama de soporte de 3 a 5 cm de espesor (2 a 3 cm de cama de soporte si la rasante es de hormigón), con una junta entre adoquines de máximo 3 mm rellena de arena
Capacidad Transporte:	1m2 = 130kg. = 286Lbs. = 0.130 ton. = 2.86 qq.

PATRONES DE COLOCACIÓN

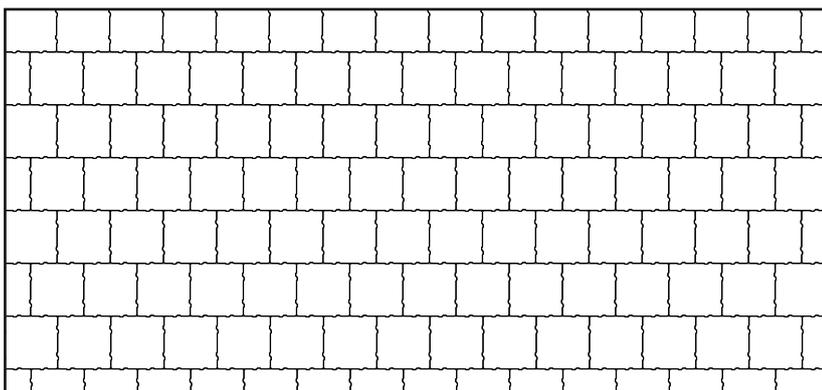

ADOQUINES
INTERLOCK[®]

Hormipisos[®]
 ADOQUINES DE HORMIGÓN