


## FICHA TUBO CORRUGADO 160MM



### APLICACIÓN

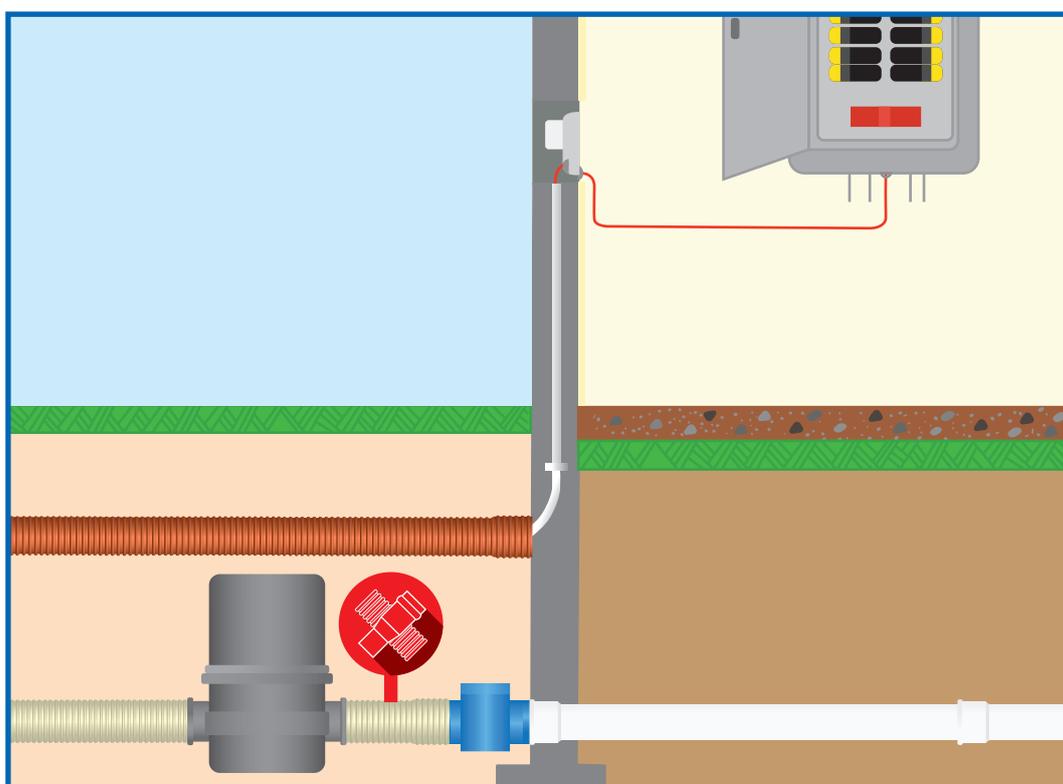

## FICHA TUBO CORRUGADO 160MM

### ESPECIFICACIONES

Nº	PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	MARCA	TUBOS PACIFICO
2	CÓDIGO DEL TUBO	TUB PVC160mm x 6m PARA ALCANTARILLADO PARED ESTRUCTURADA(CORRUGADA)
3	DIÁMETRO NOMINAL	160 mm
4	DIÁMETRO INTERIOR	147,50 mm
5	COLOR	BLANCO / CREMA
6	ESPESOR MÍNIMO DE PARED INTERNA (e1)	0,70 mm
7	ESPESOR MÍNIMO DE PARED CORRUGADA (e2)	0,55 mm
8	ESPESOR MÍNIMO DEL VALLE (e3)	0,81 mm
9	TIPO	TUBO DE PVC DE PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS SERVIDAS PERFIL TIPO B
10	ENERGÍA DE IMPACTO	11 Kg x m
11	RIGIDEZ (ISO 9969)	8 KN/m2 (Serie 6)
12	MATERIAL	PVC CLORURO DE POLIVINILO RÍGIDO (PVC)
13	ASPECTO SUPERFICIAL	SUPERFICIE INTERNA LISA Y EXTERNA CORRUGADA, LIBRE DE HUNDIMIENTO, GRIETAS, FISURAS, PERFORACIONES, PROTUBERANCIAS O INCRUSTACIONES DE MATERIAL EXTRAÑO.
14	LONGITUD	DE 6 m más LA CAMPANA
15	LONGITUD DE CAMPANA	100 mm (más área de contacto, mejor hermeticidad)
16	SELLO DE CALIDAD INEN	NTE INEN 2059
17	TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO VICAT	≥ 76 °C
18	UNIÓN	CON SELLO ELASTOMÉRICO QUE SE INCORPORA AL ESPIGO