


FICHA TUBO CORRUGADO 200 MM



APLICACIÓN

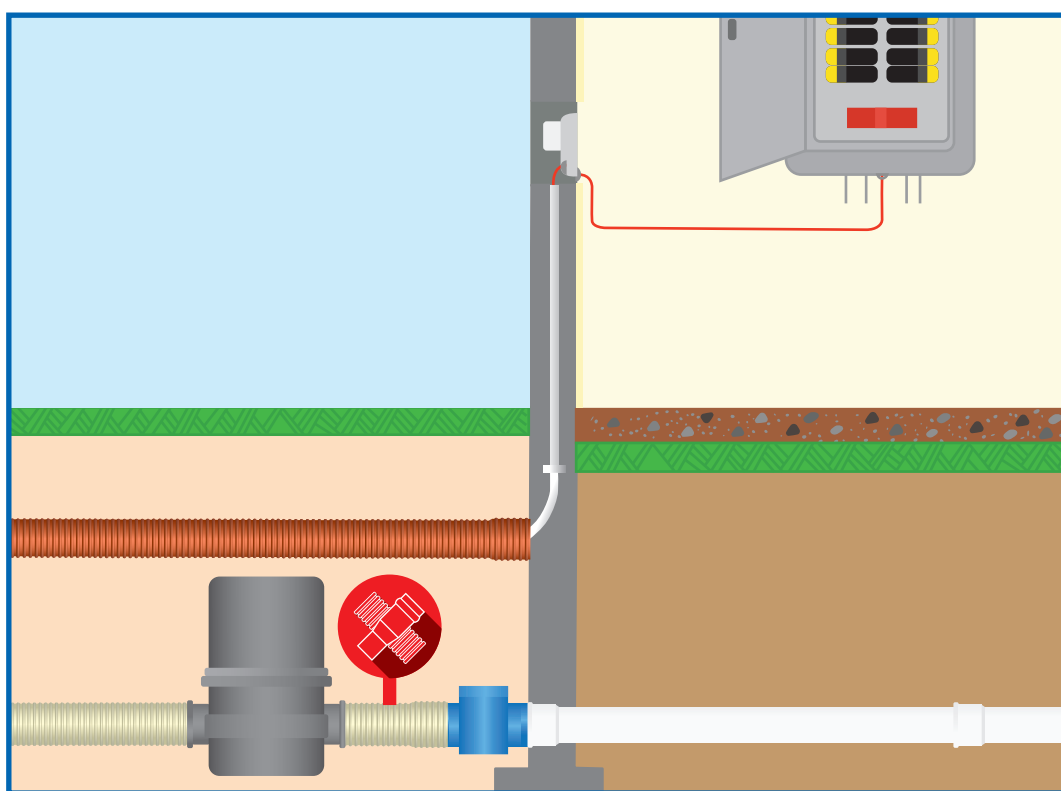

**TUBOS
PACIFICO**
Calidad que fluye

FICHA TUBO CORRUGADO 200 MM

ESPECIFICACIONES

Nº	PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	MARCA	TUBOS PACIFICO
2	CÓDIGO DEL TUBO	TUB PVC 200 mm x 6m PARA ALCANTARILLADO PARED ESTRUCTURADA(CORRUGADA)
3	DIÁMETRO NOMINAL	200 mm
4	DIÁMETRO INTERIOR	182 mm
5	COLOR	BLANCO / CREMA
6	ESPESOR MÍNIMO DE PARED INTERNA (e1)	0,80 mm
7	ESPESOR MÍNIMO DE PARED CORRUGADA (e2)	0,69 mm
8	ESPESOR MÍNIMO DEL VALLE (e3)	1,03 mm
9	TIPO	TUBO DE PVC DE PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS SERVIDAS PERFIL TIPO B
10	ENERGÍA DE IMPACTO	11 Kg x m
11	RIGIDEZ	8 kN/m2 (Serie 6)
12	MATERIAL	PVC CLORURO DE POLIVINILO RÍGIDO (PVC)
13	ASPECTO SUPERFICIAL	SUPERFICIE INTERNA LISA Y EXTERNA CORRUGADA, LIBRE DE HUNDIMIENTO, GRIETAS, FISURAS, PERFORACIONES, PROTUBERANCIAS O INCRUSTACIONES DE MATERIAL EXTRAÑO.
14	LONGITUD	DE 6 m más LA CAMPANA
15	LONGITUD DE CAMPANA	165 mm (más área de contacto, mejor hermeticidad)
16	SELLO DE CALIDAD INEN	NTE INEN 2059
17	TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO VICAT	$\geq 76^{\circ} \text{C}$
18	UNIÓN	CON SELLO ELASTOMÉRICO QUE SE INCORPORA AL ESPIGO