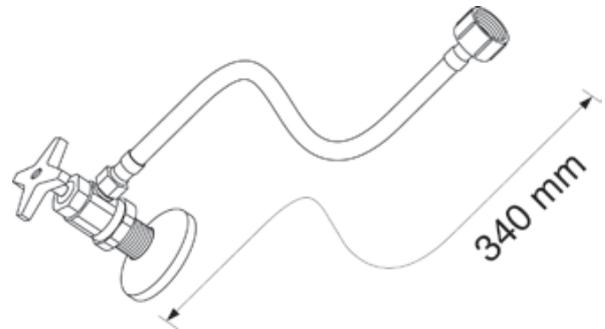


**BÁSICOS** / Angulares y Flexibles
Llave Ang C/ MAng Flex 12" P' Inod
COD. 91012293

*medidas en milímetros

Descripción:

- Recomendado para controlar el flujo de agua en la instalación de inodoro.
- Llave angular incluye neplo para facilitar la instalación.
- Manguera metálica con recubrimiento en acero inoxidable.
- Conexiones de la manguera en latón, níquel o resina acetal.
- Medida de las rosca para el inodoro: rosca hembra 15/16" x 14.
- Se puede usar con toda la gama de inodoros FV.

Normas Generales de Cumplimiento:

- ASME A112.18.1-2005

Características Técnicas Generales:

- Bajo contenido de plomo: contiene menos del 1.5%.
- Superficie libre de defectos o rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación ó corrosión.
- Temperatura de servicio no continuo: 110 grados centígrados.
- Máximo pico de presión de trabajo: 20 BAR (295 PSI).
- Caudal mínimo a 0,4 BAR 14 litros por minuto.

Acabado:

Cromo (CR)

