




## BÁSICOS / Angulares y Flexibles

### Llave Ang C/MAng Flex 12" P' Lav COD. 91012294

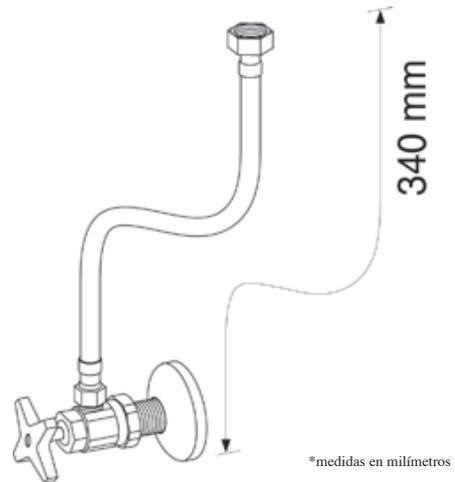

#### Descripción:

- Cuerpo central de la llave angular fabricado en bronce.
- Manija de accionamiento (llave angular) fabricada en ABS cromado.
- Sistema de cierre (llave angular) fabricado en polímero con válvula.
- Tubo interior (manguera) de caucho EPDM, diámetro interno 8 milímetros.
- Malla trenzada de acero inoxidable.
- Recomendada para uso en instalación de grifería para lavabo

#### Normas Generales de Cumplimiento:

- ASME A112.18.1-2005

#### Características Técnicas Generales:

- Contiene menos del 2,5% de plomo, aprobado por Norma.
- Superficie libre de rayaduras o defectos.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Temperatura de servicio no continuo 110 grados centígrados.
- Máximo pico de presión de trabajo 20 bar (295 PSI).
- Caudal mínimo a 0.4 bar: 14 litros por minuto.
- Conexiones giratorias de latón, niqueladas y/o de resina acetal.

#### Acabado:



Cromo (CR)

