


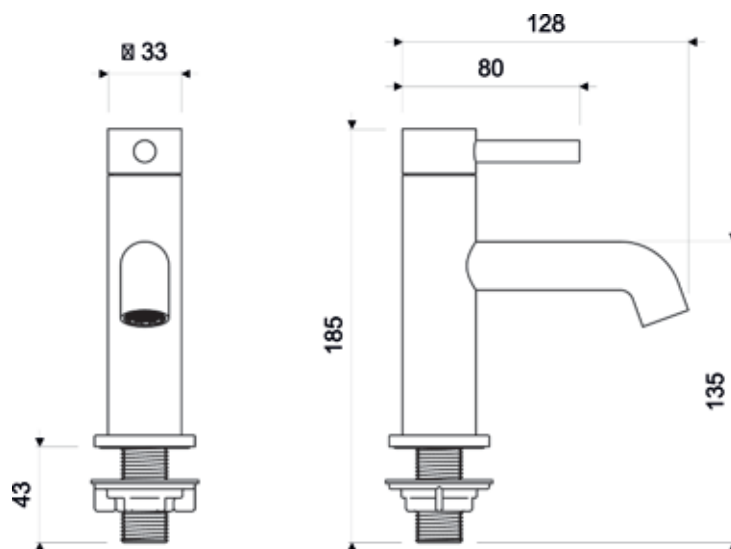

*medidas en milímetros

Descripción:

- Cuerpo central de la llave, pico y manija fabricados en bronce.
- Sistema de cierre de cartucho cerámico.
- Funcionamiento tradicional con el movimiento de la manija.
- Incluye aireador para un chorro más confortable.
- Recomendado para uso con lavabos de pared, de pedestal y lavabos de empotrar.
- Llave funciona únicamente con agua fría.
- Incluye restrictor para control de caudal de agua.

Normas Generales de Cumplimiento:

- ASME A 112.18.1-2005

Características Técnicas Generales:

- Bajo contenido de plomo: contiene menos del 2,5%.
- Superficie libre de defectos o rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
- Sistema de cierre probado hasta los 500.000 ciclos, sin presentar fugas.
- Producto probado a 500 PSI durante 1 minuto, sin presentar desgaste o fugas.

Acabados



Cromo (CR)

