**BÁSICOS** / Angulares y Flexibles

# MAng Flex 16" Conex Ang X Inod

COD. 91012419

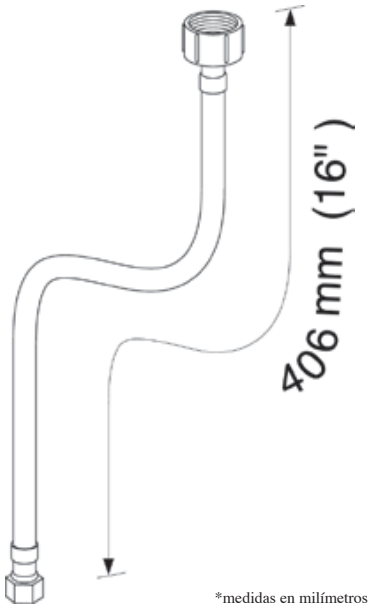


*medidas en milímetros

**Descripción:**

- Tubo interior de caucho EPDM, diámetro interno 8 milímetros. Malla trenzada de acero inoxidable.
- Recomendada para uso en instalación de inodoros (herrajes).
- Conexión a llave angular FV.
- Medida de la manguera: 16" - 40 centímetros.
- Medida rosca hembra (para manguera): W 9/16" x 19.
- Medida rosca hembra (para inodoro): 15/16" x 14.

**Normas Generales de Cumplimiento:**

- ASME A 112.18.1-2005

**Características Técnicas Generales:**

- Contiene menos del 2,5% de plomo, aprobado por Norma.
- Superficie libre de rayaduras o defectos.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Temperatura de servicio no continuo: 110 grados centígrados.
- Máximo pico de presión de trabajo: 20 bar (295 PSI).
- Caudal mínimo a 0.4 bar: 14 litros por minuto.
- Conexiones giratorias de latón, niqueladas y/o de resina acetal.

**Acabado:**

Cromo (CR)

Libre de plomo

vida útil