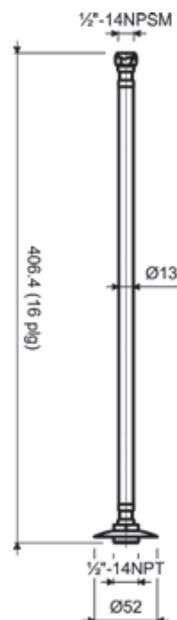


**BÁSICOS** / Complementos
Mang Flex 16" Conex Paso X Lav
COD. 91012831

*medidas en milímetros

Descripción:

- Tubo interior de caucho EPDM, diámetro interno 8 milímetros. Malla trenzada de acero inoxidable.
- Recomendada para uso en instalación de grifería para lavabo.
- Conexión a llave de paso FV (conexión directa).
- Medida de la manguera: 16" - 40 centímetros.
- Medida rosca macho (para llave de paso): 1/2" x 14 NPT.
- Medida rosca hembra (para grifería): 1/2" x 14.
- Exclusivo diseño con terminal (para grifería o inodoro) giratoria,

Normas Generales de Cumplimiento:

- ASME A 112.18.1-2005

Características Técnicas Generales:

- Contiene menos del 2,5% de plomo, aprobado por Norma.
- Superficie libre de rayaduras o defectos.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Temperatura de servicio no continuo: 110 grados centígrados.
- Máximo pico de presión de trabajo: 20 bar (295 PSI).
- Caudal mínimo a 0.4 bar: 14 litros por minuto.
- Conexiones giratorias de latón, niqueladas y/o de resina acetal.

Acabado:

Cromo (CR)

