




PRO / Fluxómetro Estándar de bajo
Consumo para Inodoro
COD. 91014547



*medidas en milímetros

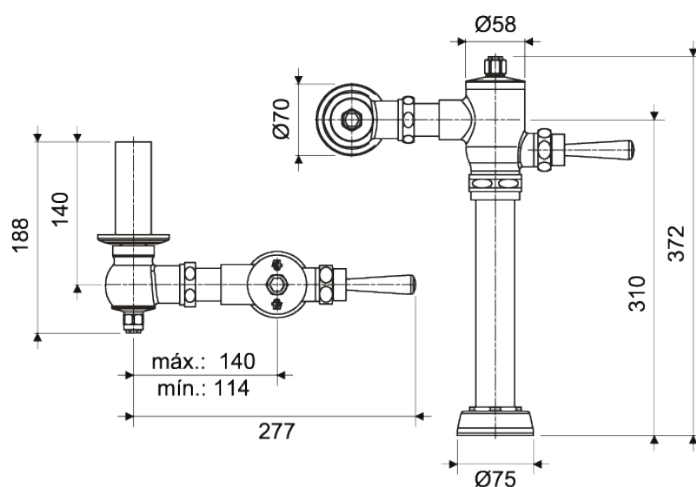

Descripción:

- Fabricado en bronce.
- Se instala en la pared, para uso en inodoros.
- Desarrollado para inodoros con entrada de agua superior.
- Funcionamiento a través del movimiento de la manija.
- Ideal para el uso de personas con discapacidad o infantes, por su palanca.
- Recomendado para áreas institucionales, hospitales, colegios cines, etc.
- Se recomienda instalarlo sólo en tazas (Inodoros) de 4,8 litros por descarga.

Normas Generales de Cumplimiento:

- ASME A 112.18.1-2005

Características Técnicas Generales:

- Bajo contenido de plomo: contiene menos del 2,5%.
- Superficie libre de defectos o rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
- Sistema de cierre probado hasta los 500.000 ciclos, sin presentar fugas.
- Producto probado a 500 PSI durante 1 minuto, sin presentar desgaste.

Acabado:



Cromo (CR)

