

**LED Panel** LED PANEL RD 3W DL 100-240V **P27360**


Luminaria tipo Panel LED con driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

**CARACTERÍSTICAS**

Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor opalizado  
 Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado  
 Ganchos de sujeción con resorte para fácil instalación

**APLICACIONES**

Adecuado para aplicaciones con altura limitada de instalación entre cielo raso y placa  
 Iluminación general residencial  
 Zonas comunes


**Ultra Delgado**

**DATOS ÓPTICOS**

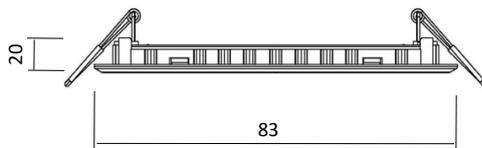
Temperatura de color	6500 K (DL)
Flujo luminoso	150 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	70
Vida útil	25000 h L70
Eficacia	50 lm/W

**DATOS FÍSICOS**

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones (DxH)	Φ83x20 mm
Tipo de montaje	Incrustar
Chasis	Aluminio + PC
Óptica	Difusor opalizado
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +50°C

**DATOS ELÉCTRICOS**

Potencia de entrada	3 W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.025 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.4
Distorsión armónica (THD)	
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

**DIMENSIONES**

**FOTOMETRÍA**
