

CARETA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE

CON 2 SENSORES

91028931




Descripción

Es una careta de alta calidad, ideal para proteger los ojos y la cara de la persona de los riesgos de radiación provenientes de los procesos de soldadura. Posee sombra variable DIN 9-13 ofrece una gran resistencia al calor y al impacto. Es ligera y ergonómica, brinda comodidad y seguridad permitiendo un gran confort, con un diseño atractivo e inigualable. Fácil de armar, oscurecimiento instantáneo, Protección contra rayos Ultra Violeta (UV) e Infrarrojos (IR). Gracias a su lente de auto oscurecimiento es perfecta para realizar actividades de Electrodo revestido, soldadura MIG/MAG, TIG. Es una careta que los soldadores prefieren por su ergonomía, facilidad en su labor y efectividad en las horas hombre.

Características y beneficios

- *Lente de auto oscurecimiento con sombra ajustable de 9 - 13.
- *Caretta de soldadura liviana (475 gr)
- *Protección UV/RI, hasta DIN 16 todo el tiempo
- *Tiempo de cambio luminoso a oscuro: 1/10 000 segundos.
- *Protección completa de cara y cuello.
- *Ajustes de sensibilidad y retardo que permiten adaptar el lente dependiendo del entorno de trabajo.

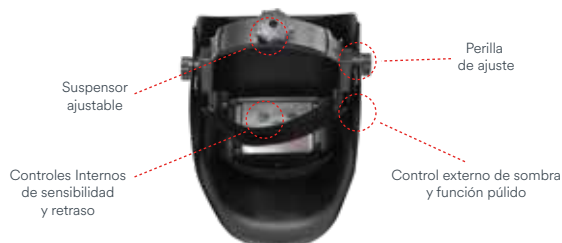

Especificaciones Técnicas

Fuente de alimentación	Energía solar + Batería de li-ion Integrada
Tamaño de filtro	110 mm x 90 mm x 9 mm
Área activa de visualización	93 mm x 43 mm
Sombra clara	DIN 4
Sombra oscura	DIN 9 - 13
Tipo de control de sombra	Externo continuo
Tiempo de Transición	1/10000s
Tiempo de retraso	Control interno continuo
Ajuste de retraso	-10°C a 65°C /14°F a 149°F
Temperatura de operación	2
Sensor de arco	pp
Material de la careta	DIN 16
Protección UV	MIG. MAG. TIG. CO. MMA. PLASMA
Aplicación	Aplicación
Peso	475 g
Peso total	745 g
Tamaño	315 cm x 24.5 cm x 24.5 cm/v



91028931



91028932



91028935