

LED Toledo TOLEDO HW 100W DL MV P26942


Lámpara LED de alta potencia y alto flujo, su tecnología y diseño brinda una distribución uniforme de luz. Bajo consumo, ahorra hasta el 80% de energía comparado con los bombillos incandescentes y compactos ahorradores de flujo similar.

CARACTERÍSTICAS

Diseño robusto
 Tecnología de chip LED SMD
 No genera radiación UV

APLICACIONES

Iluminación general de doble altura.
 Bodegas e instalaciones industriales.


**Ultra
Clásico**

DATOS ÓPTICOS

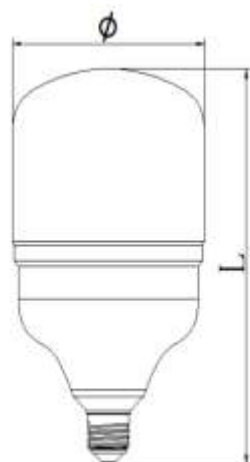
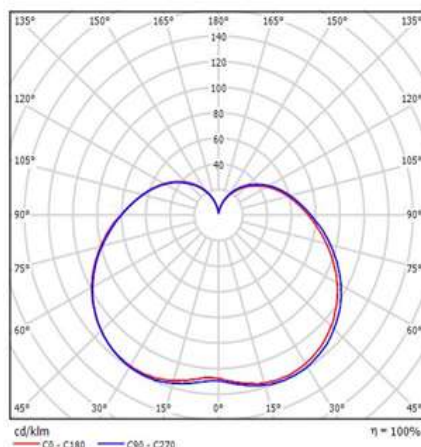
Temperatura de color	6500K (DL)
Flujo luminoso	10000 lm
Ángulo de apertura	180°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	≥80
Vida útil	25000h L70
Eficacia	100 lm/W

DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Proteccion IP	IP20
Dimensiones (Φ x H)	Φ140*258 mm
Tipo De montaje	E40
Chasis	Aluminio/Plástico
Optica	Difisor Opalizado
Condicion óptma de operació	25°C
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	100W
Tensión de operación	100-240V 50/60Hz
Corriente de entrada	0.33A @120V
Factor de potencia	0.5
Tipo de driver	Integrado
Atenuable	NO
Ciclos de encendido/apagado	40.000 ciclos

DIMENSIONES

FOTOMETRÍA

E40

>40,000x