disensa.com

disensa

TECHO ADELCA

DESCRIPCIÓN

Es una plancha de acero galvanizada con geometría trapezoidal, liviana y anticorrosiva. Con espesor de 0.20 mm de longitudes desde 2.4 hasta 6 metros. Su geometría le otorga gran resistencia durante su instalación y mantenimiento. Recubrimiento Galvanizado (G60) (Z180) calidad ASTM A 653.

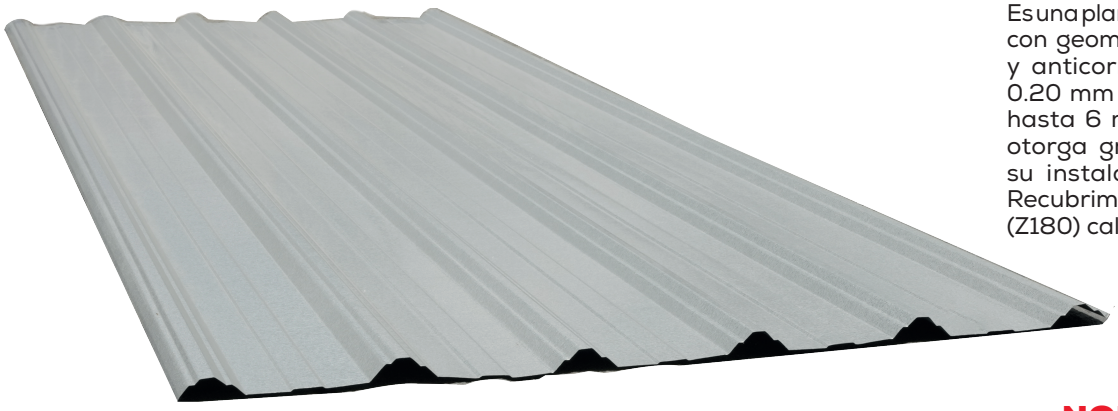

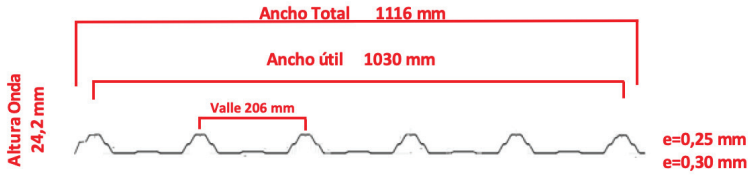

- Longitudes especiales bajo pedido.

NORMAS TÉCNICAS

NTE INEN 2221 (Norma Ecuatoriana)

ASTM A 792 (Norma Americana)

RECUBRIMIENTO
AZM 100 (100g/m2)

USOS

Práctica solución en cubiertas de diversas estructuras como proyectos residenciales, edificaciones comerciales, hospitales, escuelas, estructuras de uso agrícola, almacenamiento, etc.

adelca

EL PROGRESO QUE NOS UNE

TECHO ADELCA 0,25 mm DE ESPESOR								
Descripción	Espesor	Longitud		Ancho total	Ancho útil	Altura de onda	Peso teórico aprox	Tipo de recubrimiento
	mm	mm	pies	mm	mm	mm	kg/Plancha	Galvalume
Techo Adelca	0,25	2400	8	1116	1030	24,2	5,43	ASTM A792
	0,25	3000	10	1116	1030	24,2	6,78	
	0,25	3600	12	1116	1030	24,2	8,14	
	0,25	4200	14	1116	1030	24,2	9,50	
	0,25	5000	16	1116	1030	24,2	11,30	(100g/m2)
	0,25	6000	20	1116	1030	24,2	13,57	
	0,25	7000	23	1116	1030	24,2	15,83	

Peso: 2,26 kg/m 2,19 kg/m²

TECHO ADELCA 0,30 mm DE ESPESOR								
Descripción	Espesor	Longitud		Ancho total	Ancho útil	Altura de onda	Peso teórico aprox	Tipo de recubrimiento
	mm	mm	pies	mm	mm	mm	kg/Plancha	Galvalume
Techo Adelca	0,30	2400	8	1116	1030	24,2	6,42	ASTM A792
	0,30	3000	10	1116	1030	24,2	8,02	
	0,30	3600	12	1116	1030	24,2	9,62	
	0,30	4200	14	1116	1030	24,2	11,23	AZM
	0,30	5000	16	1116	1030	24,2	13,37	(150g/m2)
	0,30	6000	20	1116	1030	24,2	16,04	
	0,30	7000	23	1116	1030	24,2	18,71	

Peso: 2,67 kg/m 2,60 kg/m²

Espesor	Separación entre apoyos (max)
mm	m
0,25	1,1
0,30	1,4

Cálculos considerados cubiera accesible (carga fija y carga distribuída)