



TECHO ADELCA PREPINTADO




C

CONSTRUCCIÓN


DESCRIPCIÓN

Es una plancha de acero, con geometría trapezoidal recubierta con galvalume, (aleación del aluminio y zinc) con una capa adicional de pintura, que mejora la estética y aumenta la protección.

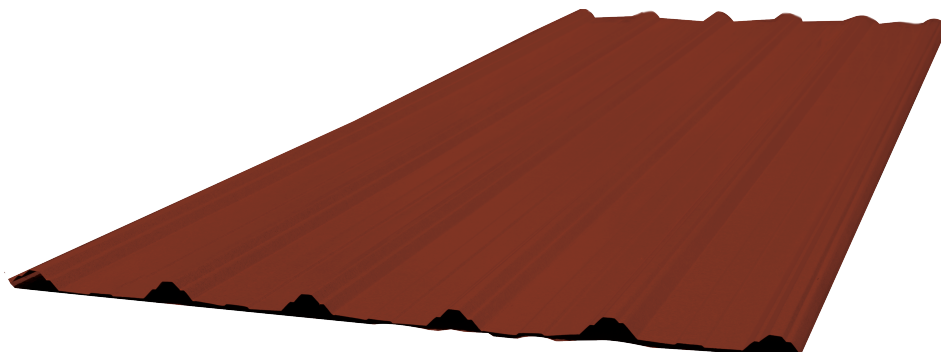

USOS

Práctica solución en cubiertas de diversas estructuras como proyectos residenciales, edificaciones comerciales, hospitales, escuelas, estructuras de uso agrícola, almacenamiento, etc.

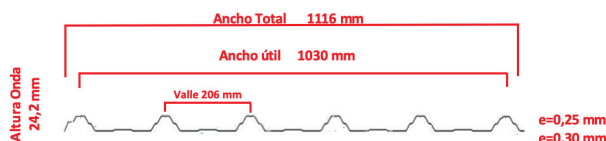

► Longitudes especiales bajo pedido.

NORMAS TÉCNICAS

NTE INEN 2221 (Norma Ecuatoriana)

ASTM A 755 (Norma Americana)

RECUBRIMIENTO

AZM 150 (150g/m²) /Prepintado

TECHO ADELCA PREPINTADO 0,30 mm DE ESPESOR

Descripción	Espesor	Longitud	Ancho total	Ancho útil	Altura de onda	Peso teórico aprox	Tipo de recubrimiento	
	mm	mm / pies	mm	mm	mm	kg/Plancha	Prepintado	
Techo Adelca Prepintado	0,30	2400	8	1116	1030	25,0	5,94	ASTM A755 Base Galvalume AZM (150g/m ²)
	0,30	3000	10	1116	1030	25,0	7,42	
	0,30	3600	12	1116	1030	25,0	8,91	
	0,30	4200	14	1116	1030	25,0	10,39	Recubrimiento Prepintado
	0,30	5400	16	1116	1030	25,0	12,37	
	0,30	6000	20	1116	1030	25,0	14,84	

Peso: 2,47 kg/m 2,25 kg/m²



Color terracota
Otros colores bajo pedido

adelca

EL PROGRESO QUE NOS UNE