

LED Emergencia LED EMERGENCIA R1 Mini 2 X 1.2W P28758



Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared, con diseño moderno y robusto. Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar 90 minutos de autonomía.

CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto con spots integrados
 Chasis de color blanco con lamparas ajustables
 Batería recargable y botón de prueba
 Indicador de estado de batería

APLICACIONES

Pasillos y escaleras
 Áreas comerciales, industriales, de oficinas, e instalaciones educativas
 Rutas de evacuación en interiores



100 minutos
 Autonomía en emergencia



**Ultra
 Confiable**



**ENCENDIDO
 INSTANTANEO**

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6000K (DL)
Flujo luminoso	2X100 lm
Ángulo de apertura	120°
Reproducción de color (IRC)	>70
Potencia Spot LED	2x1.2W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección	IP20
Dimensiones (WxLxH)	89 x 349 x 95 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Carcasa termo plástica
Material óptica	PMMA
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	Max 2.4W
Tensión de operación	120V o 277V
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de entrada	Max 0.02A
Factor de potencia	0.6
Batería	Ni-Cd 3.6V 1000mAH
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de autonomía	90 min
Ciclos carga/descarga	>400 ciclos

DIMENSIONES

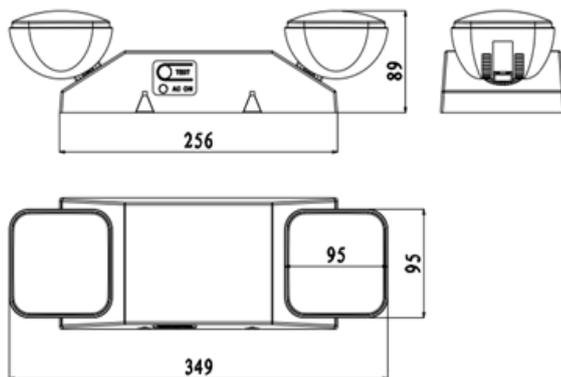

FOTOMETRÍA

