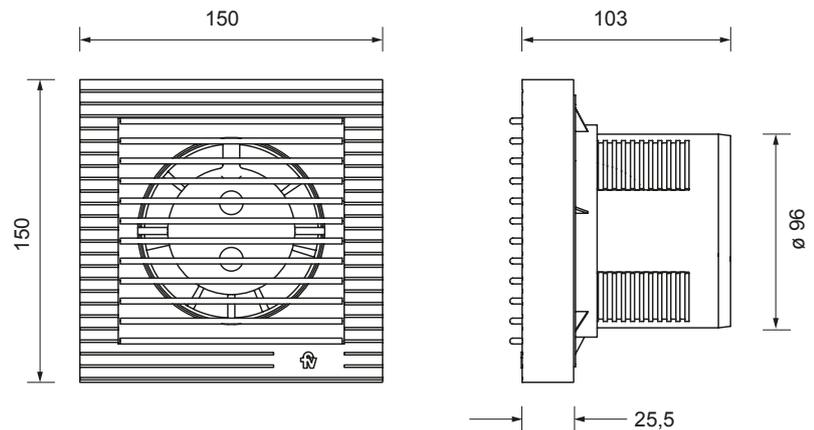


Gama  
**PRO****Extractor de Aire**  
COD. 91017485

\*medidas en milímetros

**Descripción:**

- Fabricado en resinas plásticas de alta duración y resistencia.
- Recomendado para instalar en baños y en lugares con reducido espacio y necesidad de ventilación.
- Funciona con conexión a corriente eléctrica (110 V).
- Incluye cables eléctricos para realizar la instalación.
- Modelo cuenta con "compuertas antiretorno" en la parte posterior para evitar la salida de malos olores de la tubería (permanecen cerradas cuando el producto está apagado).
- Modelo de rejilla frontal que ayuda a la circulación apropiada de aire.
- Medida: 15 cm. por lado.
- Ruido máximo tolerable por norma: 80 decibeles.  
Extractor FV produce 66 decibeles.
- Medición del flujo de aire: Entrada (2,4 m/s) - Salida (1,6 m/s).
- Extractor cumple la prueba de ciclado (encendido / apagado): 1.000 ciclos.

**Normas Generales de Cumplimiento:**

- ASME A 112.18.1-2005

**Características Técnicas Generales:**

- Superficie libre de defectos o rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.

**Acabados**

Blanco (BL)