SENSORES *SENSOR 360D BASE E27* P29356

Sensor para automatización de la iluminación. Evita el desperdicio de energía eléctrica en espacios sin ocupante o con suficiente luz natural. Incluye sensor de movimiento tipo pasivo infrarrojo y fotocelda.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con sensor tipo PIR y lentes de fresnel.

Tipo de 3 hilos, compatible con cargas LED.

Permite ajustar tiempo de retardo y nivel de iluminación para encendido.

APLICACIONES

Iluminación interior.

Areas de trafico como corredores.

Espacios abiertos.

Garantia 2 años

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Confiable

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones	Φ56x119 mm
Peso	75.4 gr
Tipo de montaje	Roseta E27
Chasis	Polimero ABS
Temperatura de operación Ta	0°C ~ +35°C

DATOS ELÉCTRICOS

Angulo de detección	360°
Capacidad Maxima	15W LED ó CFL
Tensión de operación	110-240 V 60 Hz
Alcance del sensor	6m (<25 °C)
Retardo de apagado	Ajustable entre 10 segundos a 5 minutos
Rango de luz ambiente	Ajustable entre 10 luxes y 2000 luxes

* El sensor requiere linea de vista directa con el usuario. Para fuente LED, el retardo de apagado debe estar ajustado al maximo
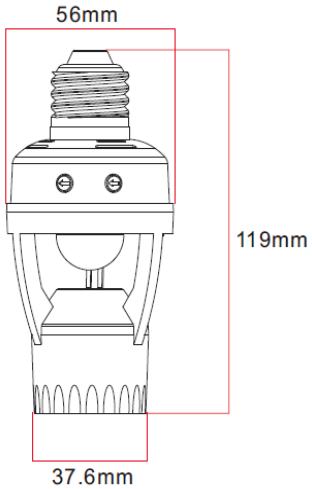
DIMENSIONES