




# CORREA ADELCA

NEGRA / GALVANIZADA

DENOMINACIÓN	LONGITUD
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 metros</li> <li>• Otras longitudes bajo consulta previa al Departamento Técnico</li> </ul>

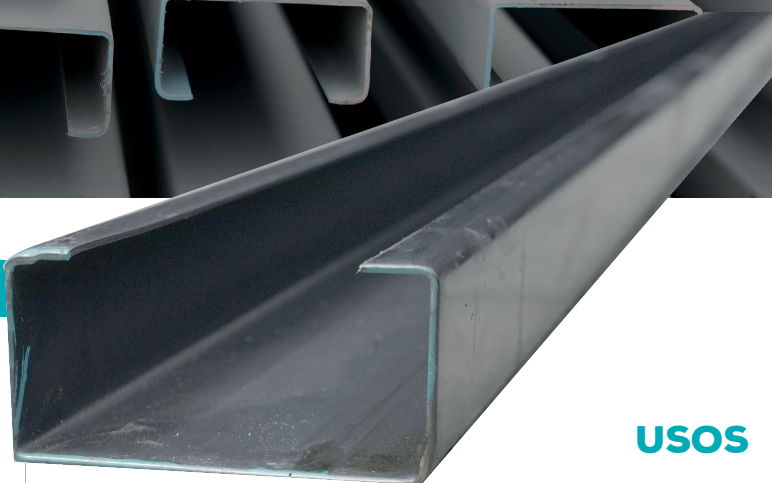

## USOS

Estructura para cubiertas, estructura para galpones, vigas, viguetas, columnas y usos metalmeccánico en general.

A	B	C	Espesor (e)	Peso	Área	Momento Inercia		Momento resistente		Radio de giro		d
mm	mm	mm	mm	kg/6m	cm <sup>2</sup>	(Ix)	(Iy)	(wx)	(wy)	(ix)	(iy)	cm
60	30	10	1,5	8,97	1,91	10,93	2,44	3,70	1,27	2,38	1,13	1,07
60	30	10	1,8	10,49	2,23	12,64	2,79	4,28	1,45	2,37	1,11	1,07
60	30	10	2	11,52	2,45	13,76	3,02	4,67	1,57	2,36	1,10	1,07
80	40	15	1,5	12,44	2,64	27,07	6,34	6,84	2,51	3,19	1,54	1,48
80	40	15	1,8	14,76	3,13	31,94	7,42	8,09	2,94	3,18	1,53	1,48
80	40	15	2	16,27	3,45	35,14	8,12	8,93	3,22	3,17	1,52	1,48
80	40	15	3	23,45	4,98	48,33	10,92	12,34	4,30	3,12	1,48	1,48
100	50	15	1,8	18,18	3,86	62,18	13,66	12,55	4,19	4,01	1,88	1,74
100	50	15	2	20,07	4,26	68,38	14,95	13,82	4,59	4,00	1,87	1,74
100	50	15	3	29,14	6,19	96,31	20,62	19,58	6,34	3,95	1,83	1,74
125	50	15	2	22,44	4,77	115,07	16,20	18,54	4,73	4,91	1,84	1,58
125	50	15	3	32,70	6,94	162,62	22,34	26,27	6,54	4,86	1,80	1,58
150	50	15	2	24,82	5,27	176,04	17,16	23,55	4,82	5,79	1,81	1,44
150	50	15	3	36,27	7,70	250,56	23,76	33,58	6,69	5,73	1,76	1,45
200	50	15	2	29,57	6,28	350,04	18,74	35,01	4,97	7,49	1,73	1,23
200	50	15	3	43,73	9,28	500,73	25,97	50,09	6,92	7,42	1,69	1,24

## NORMAS TÉCNICAS

NTE INEN 1623  
(Norma Ecuatoriana)