



Cromo

306

# LLAVE ANGULAR BRIGGS 1/2"

COD. 91030911

MEDIDAS:  
9.3 x 5.7 x 5.7 cm

Conexión estándar para acoplar  
todas las conexiones para poder  
controlar el flujo de agua.

## CARACTERÍSTICAS

Material: Llave angular:  
Cuerpo de latón (aleación de cobre)  
recubierto en cromo,  
Roseta de acero inoxidable

Accionamiento: 1/4 de vuelta de cierre  
hermético

Acabado: Cromo


Peso: 0.13 kilogramos

Presión de agua recomendada:  
20 psi (140 kPa) a 125 psi (860 kPa)

Roscas: 1/2" He x 14 NPT conexión de agua

Caudal mínimo de Agua:  
14.5 litros por minuto a 20 psi (140 kPa)

Temperatura de uso recomendada:  
5 a 71° C

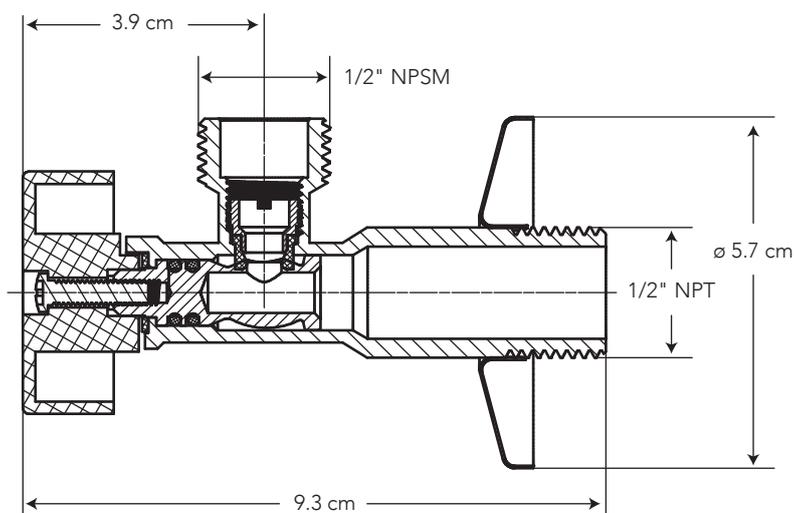

## CUMPLE CON NORMA

- Cumple con norma NTE - INEN 3123 basada en la norma ASME 112.18.1 - 2012

## ESPECIFICACIONES

-  Peso: 130 g
- Roscas: 1/2" He x 14 NPT  
conexión de agua  
  
1/2" He x 14 NPT  
rosca de manguera

## BENEFICIOS

- Mayor durabilidad al estar fabricado en latón, debido a que cuenta con una aleación de cobre más zinc.
- Conexión giratoria (tuerca) para una fácil instalación.
- Sello hermético con un ajuste manual, gracias al diseño de sus empaques cónicos.
- Producto resistente a rigurosas pruebas de laboratorio.

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Realizar el ajuste de los extremos roscados de la manguera flexible con un torque de 1.0 Nm para ajuste manual o 1.5 Nm para ajuste asistido con herramienta. No someter a las conexiones roscadas a torques excesivos.
- Realice la limpieza con agua, jabón líquido o shampoo y un paño suave, secarlo con un paño limpio y suave. Evitar elementos abrasivos, ácidos o disolventes.
- Puede encontrar consejos y tips en Baño OK, mantenimiento fácil para tu equipo de baño.

## GARANTÍA

BRIGGS garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra del producto, conforme a los períodos adjuntos:

- Complementos: Dos (2) años. Aquellos que para el caso de ciertas griferías vienen en el mismo embalaje y/o que se emplean para su instalación, es decir: Sifones plásticos y metálicos, Desagües plásticos y metálicos, Llaves angulares y mangueras flexibles, Empaques.

