


# KUTÉRMICO

**Paneles de acero con aislamiento termoacústico  
para una construcción sustentable**

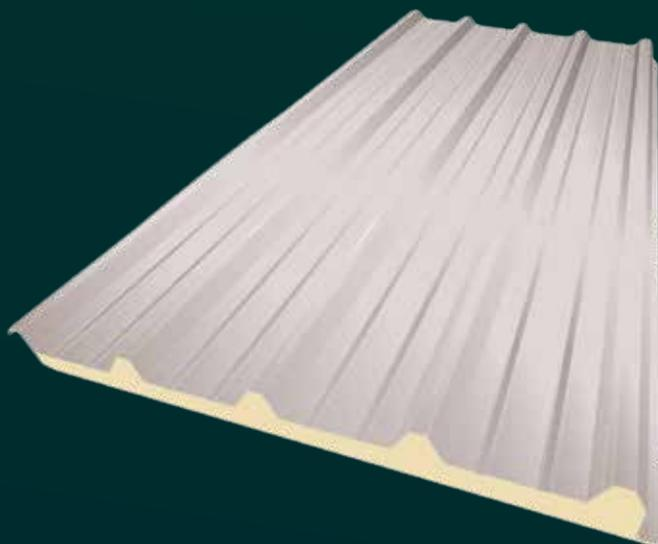

El panel Kutermico se fabrica para cubiertas y paredes. El panel metálico tipo sandwich, fabricado en línea continua, está conformado por una lámina superior y una lámina inferior, que puede ser de: acero gavalume, inoxidable, galvanizado o aluminio; aislados con: espuma rígida de Poliisocianurato (PIR) Poliestireno Expandido (EPS), o Corta fuego (Lana Mineral de Roca).

El panel Kutermico para cubiertas está diseñado con una pendiente mínima del 10%, se podría colocar a menores pendientes previa consulta con el fabricante, con un excelente comportamiento estructural, reduciendo tiempos de instalación y evitando posibles filtraciones.

**MEDIDA DEL PRODUCTO ACTUAL**  
0.30x7000x15

**COLOR**  
Galvalume

  
**KUBIEC**  
MÁS QUE UN BUEN ACERO